


Требования к помещению и проему для установки гаражных ворот

Одним из ключевых требований к помещению, в котором будут установлены гаражные ворота, является наличие отметки уровня чистового пола, а в лучшем случае наличие самого чистового пола. После установки ворот «нулевая отметка» пола не должна изменяться.

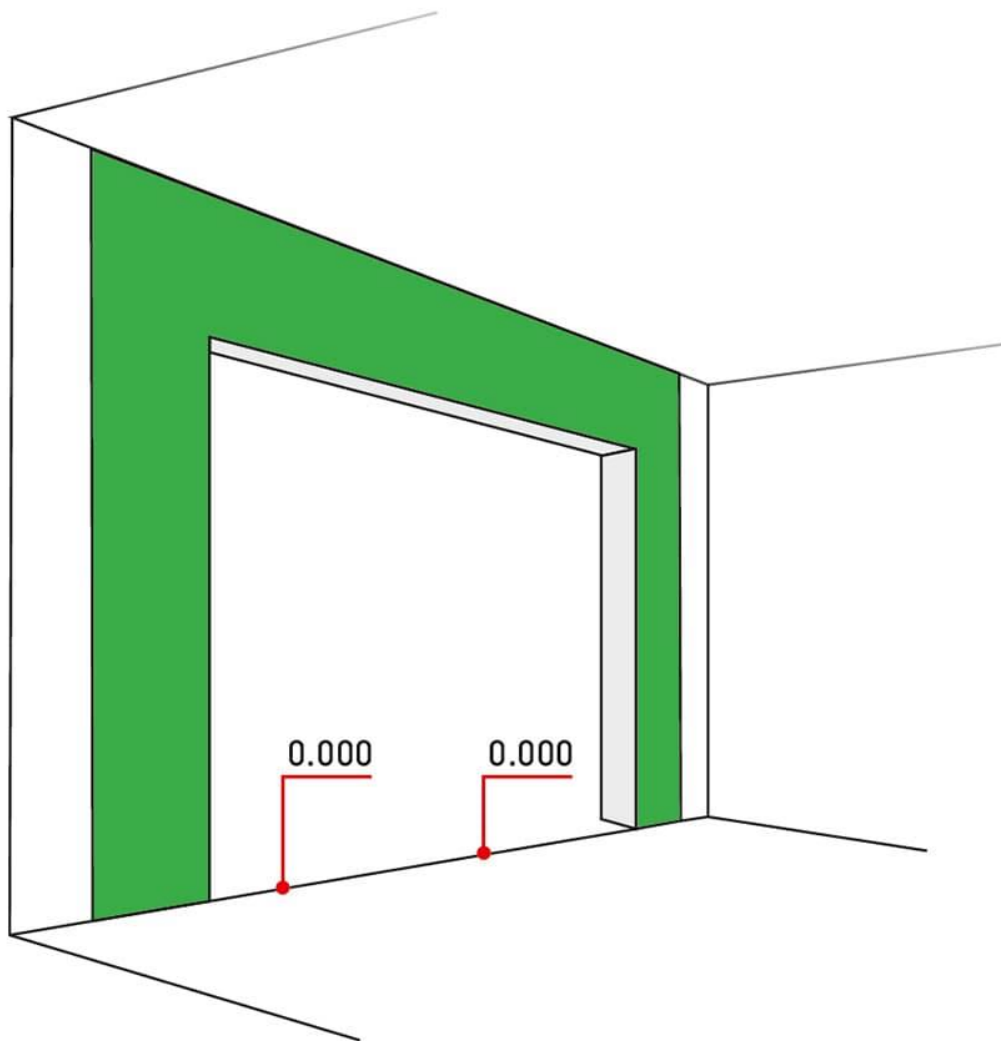

Требования к стенам гаража:

- отделка стен, на которые будут монтироваться ворота, должна быть завершена;
- поверхность обрамления проема должна быть ровной и гладкой, без трещин и наплывов штукатурного раствора;
- необходимо обеспечить расположение перемычки и боковых поверхностей проема в одной плоскости;

- на поверхности перемычки и боковых пристенков не должно быть трубопроводов отопления и вентиляции, строительных конструкций, поскольку эти расстояния необходимы для крепления ворот к проему. **Если планируете декорировать потолок (обшивка панелями ПВХ, деревянным брусом или другими материалами), рекомендуем это сделать после монтажа ворот.**

Подробнее о конструкции, преимуществах, размерах и ценах секционных ворот и приводов к ним, читайте здесь:

- [Секционные гаражные ворота,](#)
- [Привод для подъемных секционных ворот.](#)